

Benötigte Werkzeuge:

» Leiter, Meißel, Hammer, Schrauben und etwas, das wie ein Bohrer aussieht

Werkzeuge:



Zweck: Die Traufblende ist eine Planke, die an der Seite des Daches befestigt wird. Dieser Schritt bereitet das Dach für die Montage der Firstblende und der Traufblende vor.

Zwei Installationsoptionen:

- 1. Ohne Regenrinne:** Verwendet eine einfachere Konfiguration
- 2. Mit Regenrinne:** Der Seitenteil muss vertikal befestigt werden, wobei die 43 x 43 mm große Traufblende während der Montage angepasst wird

Benötigte Materialien:

- » Traufblenden in zwei Größen:
- » 110 x 19 mm Bretter
 - » 43 x 43 mm Bretter

Die Traufblende wird speziell entlang der Unterkante des Daches (der Traufe) angebracht, während die Firstblende an der Spitze/dem First des Daches angebracht wird. Diese Bretter erfüllen sowohl funktionale als auch ästhetische Zwecke:


Funktionale Vorteile:

- » Schützen die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen
- » Sorgen für eine saubere, fertige Kante der Dachlinie
- » Schaffen eine Befestigungsfläche für Dachrinnen (falls Sie diese installieren)
- » Sie tragen zur Abdichtung des Dachsystems bei

Ästhetische Vorteile:

- » Verleiht dem Dach ein sauberes, professionelles Aussehen
- » Verstecken Sie die rauen Schnittkanten der Sparren und der Dachverschalung


In dieser Phase des Bauprozesses fahren Sie mit der Installation der Blenden fort, bei denen es sich um Abschlussbretter handelt, die die freiliegenden Enden der Dachsparren abdecken und schützen.

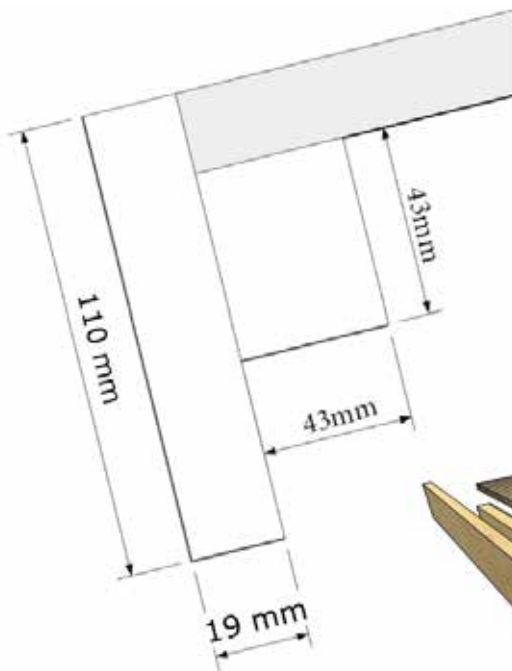

Dachüberstand für Hütten ohne

¹ Eave Fascia
110x19

² Eave Fascia
43x43

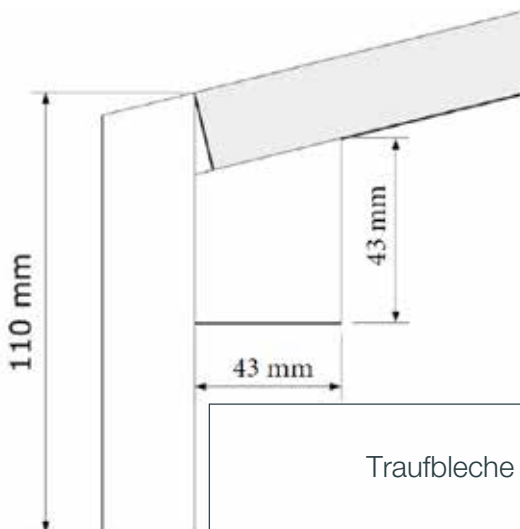

Traufbleche für Hütten mit

**Traufblenden – 1. Traufblenden (110 x 19 mm) Größe;
2. Traufblenden (43 x 43 mm) Größe.**